

TRANSPALETTES





750 KG

Le Palbac®

Équipés du brevet à géométrie variable, les Palbac® permettent de déplacer aisément tous types de charges directement posées au sol, sans recourir à une palette.

- La géométrie variable permet l'écartement du tablier de 400 à 800 mm en fonction de la charge à manipuler.
- Prise au sol directe de la charge sans avoir besoin de la soulever, excellente stabilité tout au long du déplacement.
- Élévation et descente manuelle actionnées par le timon.
- Timon facilement démontable pour le transport.
- Course de levée maxi 100 mm si la charge est posée sur la tôle pliée ou 180 mm en cas d'utilisation sur le haut des fourches comme un transpalette classique.
- Mécanisme intégralement mécanique, aucun risque de fuite d'huile sur les sols délicats.
- Livrés avec plaque CE, certificat de conformité constructeur, notices d'utilisation et d'entretien.
- Pièces d'usure sur stock.
- Existents en version 1000 kg sur demande.

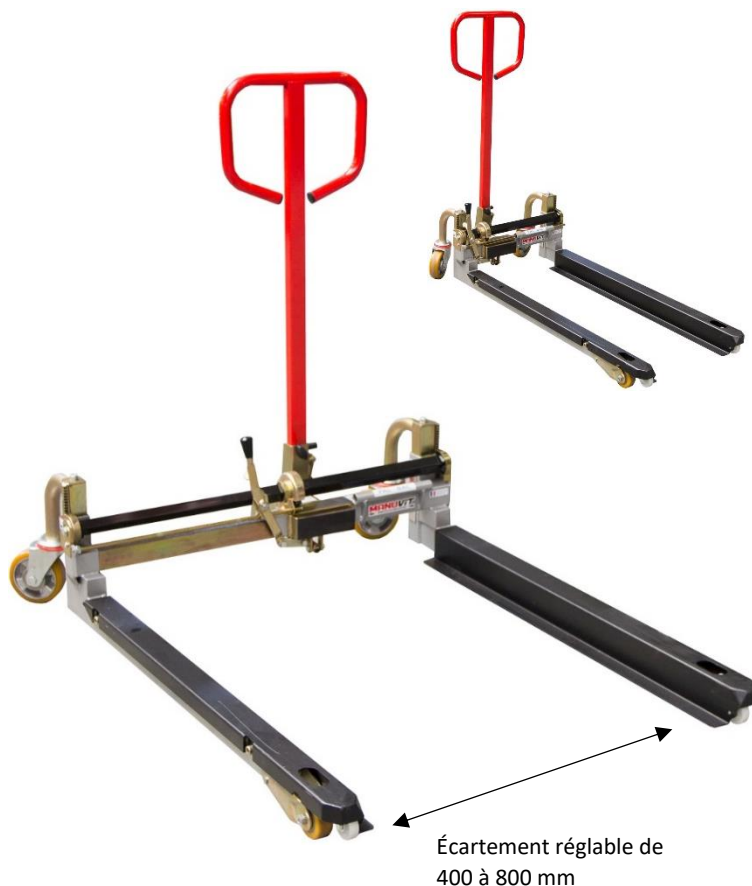

| Référence | Longueur fourches | Dimensions HT | Ø Roues directionnelles | Ø Galets | Bandage | Poids kg |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| 855 000 392 | 825 | 555/980 x 1170 x 1100 | 125 | 75 | Polyuréthane | 40 |
| 855 000 393 | 1025 | 555/980 x 1370 x 1100 | | | | 46 |



ZOOM PRODUIT



Déplacement d'un coffre fort



Déplacement d'un réfrigérateur



Déplacement d'une armoire pleine